

## Гидро-пароизоляционная мембрана АТМЕН D

Произведено согласно СТО 24942540-017-2022

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


АТМЕН D представляет собой двухслойный материал, состоящий из полипропиленовой ткани и слоя полипропиленового ламината.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

АТМЕН D – предназначен для устройства гидро-пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий, бетонных полов, утепленных плоских кровель, а также неутепленных скатных кровель.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УФ стабилизирован
- Высокая прочность
- Не токсичен
- Сохраняет теплозащитные характеристики утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.

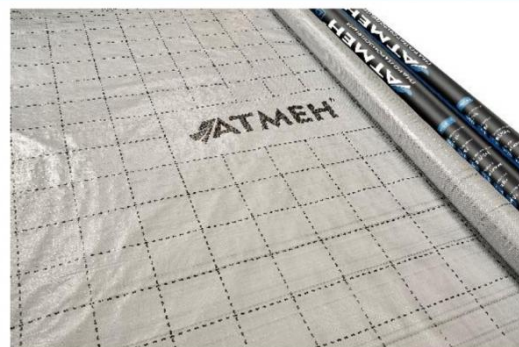

### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                                                                    | D 65             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                                               | 60±5             |
| 2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее,<br>по длине<br>по ширине         | 400<br>400       |
| 3. Удлинение при разрыве, %, по длине<br>по ширине                                         | 70÷120<br>70÷120 |
| 4. Водоупорность, мм. вод. ст, не менее                                                    | 4000             |
| 5. Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), не менее                                   | 20               |
| 6. Сопротивление паропроницанию, м <sup>2</sup> *ч*Па/мг, не менее                         | 4,0              |
| 7.* Стабильность к УФ-облучению, снижение прочности после 400 часов испытания, %, не более | 40               |

- \* Показатель контролируется при изготовлении материала с добавлением УФ-стабилизатора по заявке потребителя.
- Допускается изготовление материала с другой поверхностной плотностью под запрос клиента.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Ширина, м | Длина, м | Масса на 1 кв.м./ кг | Покрываемая площадь, м <sup>2</sup> |
|-----------|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 1,5       | 46,66    | 0,06                 | 70                                  |

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах соответствии с правилами перевозок грузов, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений. При транспортировании рулоны материала должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

### УПАКОВКА:

Материал наматывают в рулоны на гильзы картонно-бумажные или пластмассовые (полипропиленовые). Рулоны упаковывают в полимерную пленку, на которую может быть нанесена информация для потребителя. Допускается размещение рулонов, скрепленных лентой, на поддонах габаритами (1000x1200) ± 30мм.

### ХРАНЕНИЕ:

Материал хранят в горизонтальном или вертикальном положении в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре до плюс 30 °С. Условия хранения должны исключать возможность воздействия на материал влаги и агрессивных сред. При хранении и эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности, не хранить материал вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.

